




DMQN




PREZZI - PRICES

■ STOCK

		
AxB	DMTN	PEZZI - PIECES
mm	€	
600x64		5

DISEGNI - DRAWINGS

DMQN

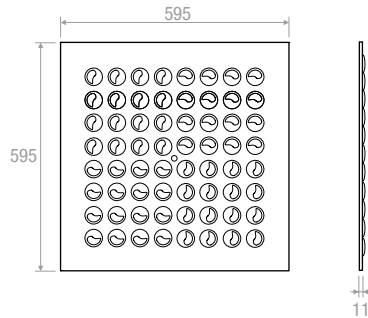**CARATTERISTICHE:**

Diffusori con ugelli regolabili su pannello.

COSTRUZIONE:

Acciaio verniciato bianco RAL 9010, microugelli in ABS bianco RAL 9010.

IMPIEGO:

A soffitto, in mandata.
Altezza di installazione:
2,6-4,1 m.

FISSAGGIO:

Fissaggio con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio.

ACCESSORI:

Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio.

CHARACTERISTICS:

Diffusers with adjustable nozzles on panel.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel, nozzles are made of ABS RAL 9010 white.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air delivery.
Installation height: 2,6-4,1 m.

FIXING:

Fixing by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

ACCESSORIES:

Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet, calibration damper and mounting bridge.

PREZZI - PRICES PLENUM

	Cannotto Spigot							
AxB		PQZ1	PQZ1	PQZ2	PQZ12	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer	Ponte di fissaggio Fixing bridge
mm	∅ mm	€	€	€	€	€	€	€
600x64	248							

DISEGNI - DRAWINGS

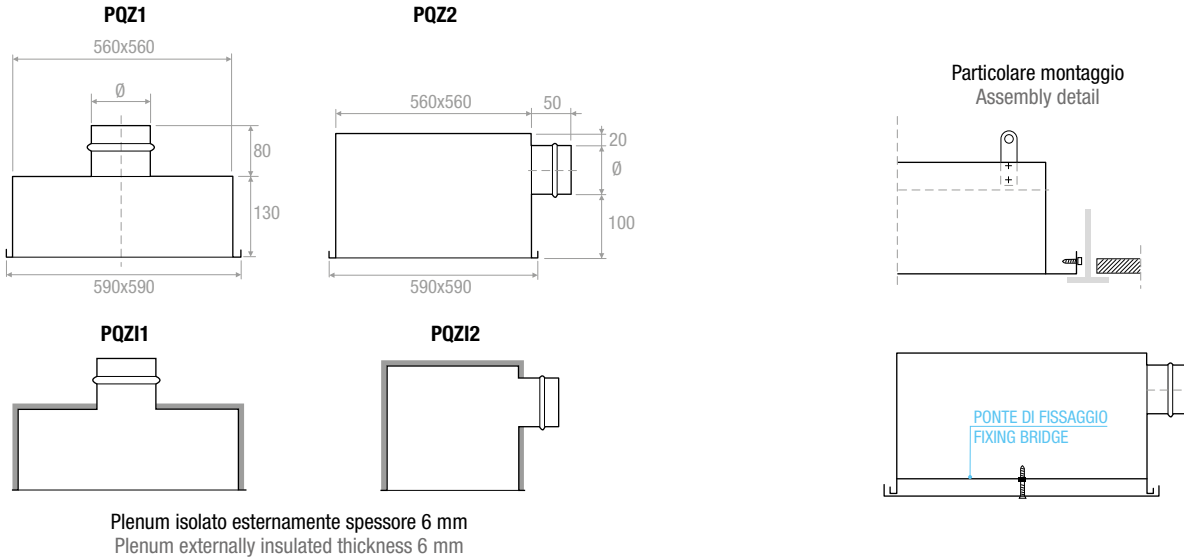


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A _v [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{wa} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DMQN 600x64	0,0165	180	420	20	35	2,3	6,2	10	50